

schreurs. Nichts als Perfektion.


VHM-Torusfräser CNTH zum Hartfräsen bis 65 HRC

Programmerweiterung

Mit kurzer Schneide für hohe Stabilität

Verfügbar von \varnothing 0,2 - 6,0 mm


Große Auswahl an Freilegungen

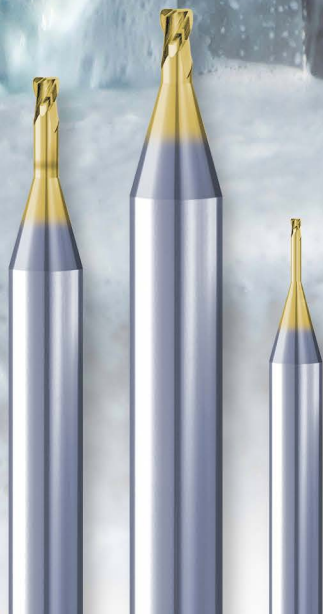

schreurs.
PRÄZISIONSWERKZEUGE

VHM-Torusfräser hochpräzise, mit kurzer Schneide, 2-Schneider, ϕ 0,2 - 6,0 mm.

Breite Einsatzempfehlungen von Kupfer bis zu gehärtetem Stahl. Geeignet für Trocken- und Nassbearbeitung. Hohe Präzision und Effizienz.

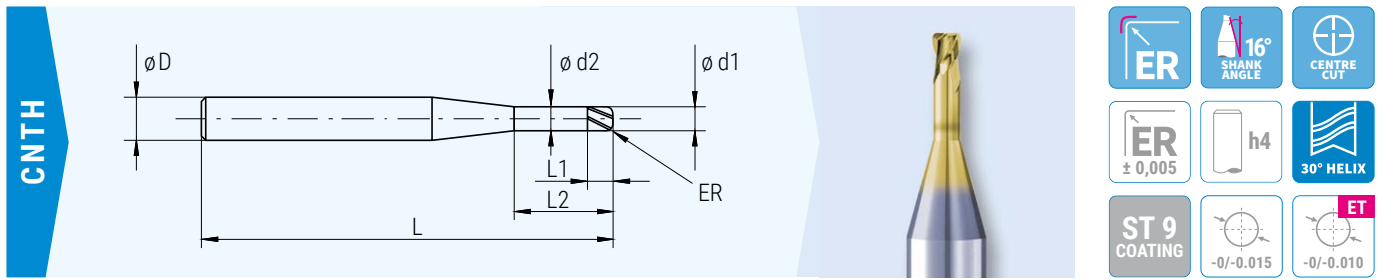


| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--|--|--------------------|--|--|--|
| <math><700</math> N/mm ² | 700- 1100 N/mm ² | 1100- 1300 N/mm ² | 30-45 HRC | 45-55 HRC | 55-60 HRC | 60-65 HRC | 65-70 HRC | INOX | | | CU CuZn Gold PL | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--|--|--------------------|--|--|--|

| Bestellnummer | d1 | L1 | L2 | ER | d2 | L | D | Z | €/ St. | |
|--------------------------|-----|------|-----|------|------|----|---|---|--------|---|
| CNTH 002 - 005 CR 005 ET | 0,2 | 0,20 | 0,5 | 0,05 | 0,17 | 50 | 4 | 2 | 92,40 | ● |
| CNTH 002 - 010 CR 005 ET | | | 1,0 | | | | | | 92,60 | ● |
| CNTH 002 - 015 CR 005 ET | | | 1,5 | | | | | | 92,60 | ● |
| CNTH 002 - 020 CR 005 ET | | | 2,0 | | | | | | 92,60 | ● |
| CNTH 003 - 010 CR 005 ET | 0,3 | 0,30 | 1,0 | 0,05 | 0,27 | 50 | 4 | 2 | 93,20 | ● |
| CNTH 003 - 015 CR 005 ET | | | 1,5 | | | | | | 93,40 | ● |
| CNTH 003 - 020 CR 005 ET | | | 2,0 | | | | | | 93,40 | ● |
| CNTH 003 - 025 CR 005 ET | | | 2,5 | | | | | | 98,30 | ● |
| CNTH 003 - 030 CR 005 ET | | | 3,0 | | | | | | 93,20 | ● |
| CNTH 004 - 010 CR 005 ET | 0,4 | 0,40 | 1,0 | 0,05 | 0,38 | 50 | 4 | 2 | 63,10 | ● |
| CNTH 004 - 015 CR 005 ET | | | 1,5 | | | | | | 63,10 | ● |
| CNTH 004 - 020 CR 005 ET | | | 2,0 | | | | | | 63,20 | ● |
| CNTH 004 - 030 CR 005 ET | | | 3,0 | | | | | | 63,20 | ● |
| CNTH 004 - 040 CR 005 ET | | | 4,0 | | | | | | 63,20 | ● |
| CNTH 004 - 010 CR 010 | 0,4 | 0,40 | 1,0 | 0,10 | 0,38 | 50 | 4 | 2 | 56,50 | ● |
| CNTH 004 - 015 CR 010 | | | 1,5 | | | | | | 56,50 | ● |
| CNTH 004 - 020 CR 010 | | | 2,0 | | | | | | 56,50 | ● |
| CNTH 004 - 030 CR 010 | | | 3,0 | | | | | | 56,50 | ● |
| CNTH 004 - 040 CR 010 | | | 4,0 | | | | | | 56,50 | ● |
| CNTH 005 - 010 CR 005 | 0,5 | 0,50 | 1,0 | 0,05 | 0,48 | 50 | 4 | 2 | 46,90 | ● |
| CNTH 005 - 020 CR 005 | | | 2,0 | | | | | | 46,90 | ● |
| CNTH 005 - 030 CR 005 | | | 3,0 | | | | | | 46,90 | ● |
| CNTH 005 - 040 CR 005 | | | 4,0 | | | | | | 46,90 | ● |
| CNTH 005 - 050 CR 005 | | | 5,0 | | | | | | 46,90 | ● |
| CNTH 005 - 010 CR 010 | 0,5 | 0,50 | 1,0 | 0,10 | 0,48 | 50 | 4 | 2 | 55,10 | ● |
| CNTH 005 - 020 CR 010 | | | 2,0 | | | | | | 46,90 | ● |
| CNTH 005 - 030 CR 010 | | | 3,0 | | | | | | 46,90 | ● |
| CNTH 005 - 040 CR 010 | | | 4,0 | | | | | | 46,90 | ● |
| CNTH 005 - 050 CR 010 | | | 5,0 | | | | | | 46,90 | ● |
| CNTH 005 - 060 CR 010 | | | 6,0 | | | | | | 46,90 | ● |
| CNTH 006 - 020 CR 005 | 0,6 | 0,60 | 2,0 | 0,05 | 0,58 | 50 | 4 | 2 | 46,70 | ● |
| CNTH 006 - 030 CR 005 | | | 3,0 | | | | | | 45,90 | ● |
| CNTH 006 - 040 CR 005 | | | 4,0 | | | | | | 46,70 | ● |
| CNTH 006 - 060 CR 005 | | | 6,0 | | | | | | 45,90 | ● |
| CNTH 006 - 080 CR 005 | | | 8,0 | | | | | | 46,70 | ● |

● ab Lager lieferbar ● 1-2 Wochen für initiale Bevorratung, danach ab Lager lieferbar

VHM-Torusfräser hochpräzise, mit kurzer Schneide, 2-Schneider, ϕ 0,2 - 6,0 mm.

Breite Einsatzempfehlungen von Kupfer bis zu gehärtetem Stahl. Geeignet für Trocken- und Nassbearbeitung. Hohe Präzision und Effizienz.

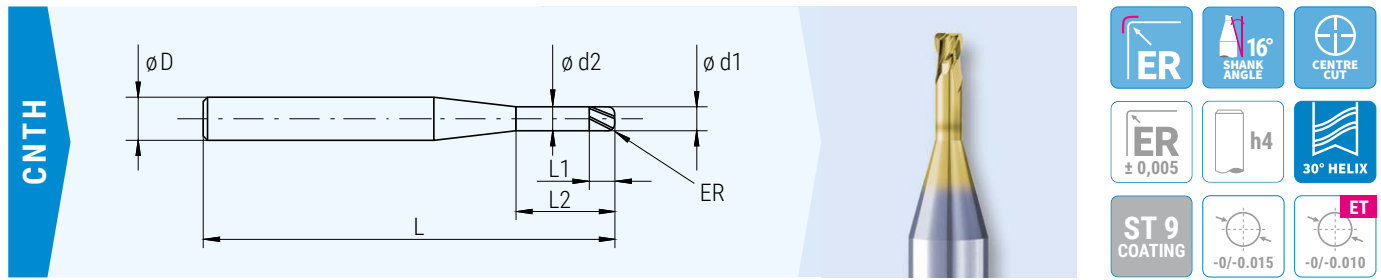


<700 N/mm²
700-1100 N/mm²
1100-1300 N/mm²
30-45 HRC
45-55 HRC
55-60 HRC
60-65 HRC
65-70 HRC
INOX
CU CuZn Gold PL

| Bestellnummer | d1 | L1 | L2 | ER | d2 | L | D | Z | € / St. | |
|--------------------------|------|-------|-----|------|------|----|---|---|---------|-----|
| CNTH 006 - 020 CR 010 | 0,6 | 0,60 | 2,0 | 0,10 | 0,58 | 50 | 4 | 2 | 46,70 | ● |
| CNTH 006 - 020 CR 010 ET | | | 2,0 | | | | | | 56,10 | ● |
| CNTH 006 - 030 CR 010 | | | 3,0 | | | | | | 45,90 | ● |
| CNTH 006 - 030 CR 010 ET | | | 3,0 | | | | | | 56,10 | ● |
| CNTH 006 - 040 CR 010 | | | 4,0 | | | | | | 45,90 | ● |
| CNTH 006 - 040 CR 010 ET | | | 4,0 | | | | | | 56,10 | ● |
| CNTH 006 - 060 CR 010 | | | 6,0 | | | | | | 45,90 | ● |
| CNTH 006 - 080 CR 010 | | | 8,0 | | | | | | 45,90 | ● |
| CNTH 006 - 020 CR 020 | 0,6 | 0,60 | 2,0 | 0,20 | 0,58 | 50 | 4 | 2 | 45,90 | ● |
| CNTH 006 - 030 CR 020 | | | 3,0 | | | | | | 45,90 | ● |
| CNTH 006 - 040 CR 020 | | | 4,0 | | | | | | 45,90 | ● |
| CNTH 006 - 060 CR 020 | | | 6,0 | | | | | | 45,90 | ● |
| CNTH 006 - 080 CR 020 | | | 8,0 | | | | | | 45,90 | ● |
| CNTH 007 - 040 CR 010 | 0,7 | 0,70 | 4,0 | 0,10 | 0,68 | 50 | 4 | 2 | 46,70 | ● |
| CNTH 007 - 060 CR 010 | | | 6,0 | | | | | | 46,70 | ● |
| CNTH 007 - 040 CR 020 | 0,7 | 0,70 | 4,0 | 0,20 | 0,68 | 50 | 4 | 2 | 47,70 | ● |
| CNTH 007 - 060 CR 020 | | | 6,0 | | | | | | 47,70 | ● |
| CNTH 008 - 040 CR 005 | 0,8 | 0,80 | 4,0 | 0,05 | 0,78 | 50 | 4 | 2 | 53,10 | ● |
| CNTH 008 - 060 CR 005 | | | 6,0 | | | | | | 54,00 | ● |
| CNTH 008 - 080 CR 005 | | | 8,0 | | | | | | 53,10 | ● |
| CNTH 008 - 040 CR 010 | 0,8 | 0,80 | 4,0 | 0,10 | 0,78 | 50 | 4 | 2 | 53,10 | ● |
| CNTH 008 - 060 CR 010 | | | 6,0 | | | | | | 54,00 | ● |
| CNTH 008 - 080 CR 010 | | | 8,0 | | | | | | 53,10 | ● |
| CNTH 008 - 040 CR 020 | 0,8 | 0,80 | 4,0 | 0,20 | 0,78 | 50 | 4 | 2 | 54,00 | ● |
| CNTH 008 - 060 CR 020 | | | 6,0 | | | | | | 54,00 | ● |
| CNTH 008 - 080 CR 020 | | | 8,0 | | | | | | 54,00 | ● |
| CNTH 010 - 020 CR 005 | | | 1,0 | | | | | | 1,00 | 2,0 |
| CNTH 010 - 030 CR 005 | 3,0 | 45,80 | | ● | | | | | | |
| CNTH 010 - 040 CR 005 | 4,0 | 41,40 | | ● | | | | | | |
| CNTH 010 - 050 CR 005 | 5,0 | 45,80 | | ● | | | | | | |
| CNTH 010 - 060 CR 005 | 6,0 | 46,70 | | ● | | | | | | |
| CNTH 010 - 080 CR 005 | 8,0 | 49,90 | | ● | | | | | | |
| CNTH 010 - 100 CR 005 | 10,0 | 49,90 | | ● | | | | | | |
| CNTH 010 - 120 CR 005 | 12,0 | 49,90 | | ● | | | | | | |
| CNTH 010 - 160 CR 005 | 16,0 | 66,20 | | ● | | | | | | |
| CNTH 010 - 200 CR 005 | 20,0 | 73,30 | | ● | | | | | | |

● ab Lager lieferbar ● 1-2 Wochen für initiale Bevorratung, danach ab Lager lieferbar

VHM-Torusfräser hochpräzise, mit kurzer Schneide, 2-Schneider, ϕ 0,2 - 6,0 mm.

Breite Einsatzempfehlungen von Kupfer bis zu gehärtetem Stahl. Geeignet für Trocken- und Nassbearbeitung. Hohe Präzision und Effizienz.

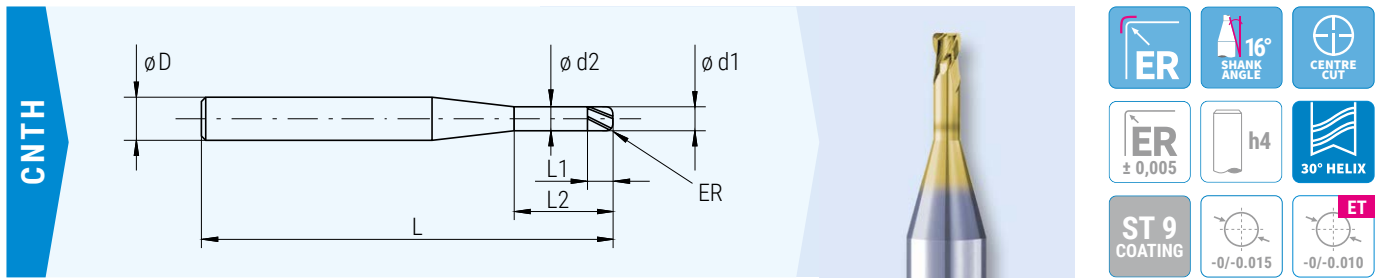



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--|--|--------------------|--|--|--|
| <math><700</math> N/mm ² | 700- 1100 N/mm ² | 1100- 1300 N/mm ² | 30-45 HRC | 45-55 HRC | 55-60 HRC | 60-65 HRC | 65-70 HRC | INOX | | | CU CuZn Gold PL | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--|--|--------------------|--|--|--|

| Bestellnummer | d1 | L1 | L2 | ER | d2 | L | D | Z | €/ St. | |
|--------------------------|-----|------|------|------|------|----|---|---|--------|---|
| CNTH 010 - 020 CR 010 | | | 2,0 | | | | | | 41,40 | ● |
| CNTH 010 - 020 CR 010 ET | | | 2,0 | | | | | | 54,10 | ● |
| CNTH 010 - 030 CR 010 | | | 3,0 | | | | | | 41,40 | ● |
| CNTH 010 - 040 CR 010 | | | 4,0 | | | | | | 43,30 | ● |
| CNTH 010 - 040 CR 010 ET | | | 4,0 | | | 50 | | | 54,20 | ● |
| CNTH 010 - 050 CR 010 | | | 5,0 | | | | | | 43,30 | ● |
| CNTH 010 - 060 CR 010 | 1,0 | 1,00 | 6,0 | 0,10 | 0,95 | | 4 | 2 | 45,10 | ● |
| CNTH 010 - 060 CR 010 ET | | | 6,0 | | | | | | 58,90 | ● |
| CNTH 010 - 080 CR 010 | | | 8,0 | | | | | | 44,10 | ● |
| CNTH 010 - 100 CR 010 | | | 10,0 | | | | | | 45,70 | ● |
| CNTH 010 - 120 CR 010 | | | 12,0 | | | 55 | | | 49,90 | ● |
| CNTH 010 - 160 CR 010 | | | 16,0 | | | 60 | | | 66,20 | ● |
| CNTH 010 - 200 CR 010 | | | 20,0 | | | | | | 73,30 | ● |
| CNTH 010 - 020 CR 020 | | | 2,0 | | | | | | 45,10 | ● |
| CNTH 010 - 020 CR 020 ET | | | 2,0 | | | | | | 54,20 | ● |
| CNTH 010 - 030 CR 020 | | | 3,0 | | | | | | 43,30 | ● |
| CNTH 010 - 040 CR 020 | | | 4,0 | | | | | | 43,30 | ● |
| CNTH 010 - 040 CR 020 ET | | | 4,0 | | | 50 | | | 54,20 | ● |
| CNTH 010 - 050 CR 020 | | | 5,0 | | | | | | 43,30 | ● |
| CNTH 010 - 060 CR 020 | 1,0 | 1,00 | 6,0 | 0,20 | 0,95 | | 4 | 2 | 45,10 | ● |
| CNTH 010 - 060 CR 020 ET | | | 6,0 | | | | | | 58,90 | ● |
| CNTH 010 - 080 CR 020 | | | 8,0 | | | | | | 47,70 | ● |
| CNTH 010 - 100 CR 020 | | | 10,0 | | | | | | 47,70 | ● |
| CNTH 010 - 120 CR 020 | | | 12,0 | | | 55 | | | 47,70 | ● |
| CNTH 010 - 160 CR 020 | | | 16,0 | | | 60 | | | 63,30 | ● |
| CNTH 010 - 200 CR 020 | | | 20,0 | | | | | | 70,10 | ● |
| CNTH 010 - 020 CR 030 | | | 2,0 | | | | | | 40,20 | ● |
| CNTH 010 - 020 CR 030 ET | | | 2,0 | | | | | | 54,10 | ● |
| CNTH 010 - 030 CR 030 | | | 3,0 | | | | | | 40,20 | ● |
| CNTH 010 - 040 CR 030 | | | 4,0 | | | | | | 40,20 | ● |
| CNTH 010 - 040 CR 030 ET | | | 4,0 | | | 50 | | | 54,10 | ● |
| CNTH 010 - 050 CR 030 | 1,0 | 1,00 | 5,0 | 0,30 | 0,95 | | 4 | 2 | 40,20 | ● |
| CNTH 010 - 060 CR 030 | | | 6,0 | | | | | | 47,70 | ● |
| CNTH 010 - 060 CR 030 ET | | | 6,0 | | | | | | 58,90 | ● |
| CNTH 010 - 080 CR 030 | | | 8,0 | | | | | | 47,70 | ● |
| CNTH 010 - 100 CR 030 | | | 10,0 | | | | | | 47,70 | ● |

● ab Lager lieferbar ● 1-2 Wochen für initiale Bevorratung, danach ab Lager lieferbar

VHM-Torusfräser hochpräzise, mit kurzer Schneide, 2-Schneider, ϕ 0,2 - 6,0 mm.

Breite Einsatzempfehlungen von Kupfer bis zu gehärtetem Stahl. Geeignet für Trocken- und Nassbearbeitung. Hohe Präzision und Effizienz.

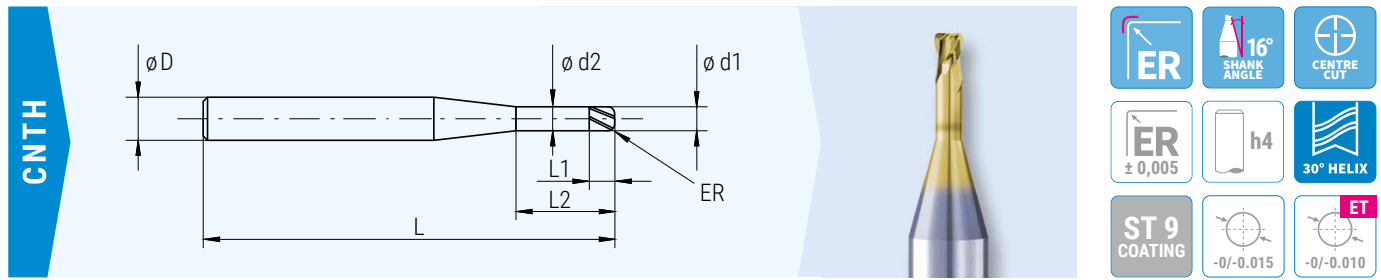



| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|--|-----------------|--|--|--|
| <700 N/mm ² | 700-1100 N/mm ² | 1100-1300 N/mm ² | 30-45 HRC | 45-55 HRC | 55-60 HRC | 60-65 HRC | 65-70 HRC | INOX | | | CU CuZn Gold PL | | | |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|--|-----------------|--|--|--|

| Bestellnummer | d1 | L1 | L2 | ER | d2 | L | D | Z | € / St. | |
|-----------------------|------|-------|------|------|------|-------|---|---|---------|---|
| CNTH 010 - 120 CR 030 | 1,0 | 1,00 | 12,0 | 0,30 | 0,95 | 55 | 4 | 2 | 47,70 | 🕒 |
| CNTH 010 - 160 CR 030 | | | 16,0 | | | | | | 63,30 | 🕒 |
| CNTH 010 - 200 CR 030 | | | 20,0 | | | | | | 70,10 | 🕒 |
| CNTH 012 - 060 CR 020 | 1,2 | 1,20 | 6,0 | 0,20 | 1,14 | 50 | 4 | 2 | 50,70 | 🕒 |
| CNTH 012 - 120 CR 020 | | | 12,0 | | | | | | 50,70 | 🕒 |
| CNTH 012 - 200 CR 020 | | | 20,0 | | | | | | 69,80 | 🕒 |
| CNTH 012 - 060 CR 030 | 1,2 | 1,20 | 6,0 | 0,30 | 1,14 | 50 | 4 | 2 | 56,80 | 🕒 |
| CNTH 012 - 120 CR 030 | | | 12,0 | | | | | | 56,80 | 🕒 |
| CNTH 012 - 200 CR 030 | | | 20,0 | | | | | | 83,30 | 🕒 |
| CNTH 015 - 040 CR 005 | 1,5 | 1,50 | 4,0 | 0,05 | 1,45 | 50 | 4 | 2 | 48,90 | 🕒 |
| CNTH 015 - 060 CR 005 | | | 6,0 | | | | | | 48,90 | 🕒 |
| CNTH 015 - 080 CR 005 | | | 8,0 | | | | | | 51,60 | 🕒 |
| CNTH 015 - 100 CR 005 | | | 10,0 | | | | | | 51,60 | 🕒 |
| CNTH 015 - 040 CR 010 | 1,5 | 1,50 | 4,0 | 0,10 | 1,45 | 50 | 4 | 2 | 45,10 | 🕒 |
| CNTH 015 - 060 CR 010 | | | 6,0 | | | | | | 44,90 | 🕒 |
| CNTH 015 - 080 CR 010 | | | 8,0 | | | | | | 44,90 | 🕒 |
| CNTH 015 - 100 CR 010 | | | 10,0 | | | 48,50 | | | 🕒 | |
| CNTH 015 - 120 CR 010 | | | 12,0 | | | 48,50 | | | 🕒 | |
| CNTH 015 - 160 CR 010 | | | 16,0 | | | 48,50 | | | 🕒 | |
| CNTH 015 - 200 CR 010 | 20,0 | 51,60 | 🕒 | | | | | | | |
| CNTH 015 - 040 CR 020 | 1,5 | 1,50 | 4,0 | 0,20 | 1,45 | 50 | 4 | 2 | 44,90 | 🕒 |
| CNTH 015 - 060 CR 020 | | | 6,0 | | | | | | 44,90 | 🕒 |
| CNTH 015 - 080 CR 020 | | | 8,0 | | | | | | 52,70 | 🕒 |
| CNTH 015 - 100 CR 020 | | | 10,0 | | | 52,70 | | | 🕒 | |
| CNTH 015 - 120 CR 020 | | | 12,0 | | | 52,70 | | | 🕒 | |
| CNTH 015 - 160 CR 020 | | | 16,0 | | | 52,70 | | | 🕒 | |
| CNTH 015 - 200 CR 020 | 20,0 | 52,70 | 🕒 | | | | | | | |
| CNTH 015 - 040 CR 030 | 1,5 | 1,50 | 4,0 | 0,30 | 1,45 | 50 | 4 | 2 | 45,10 | 🕒 |
| CNTH 015 - 060 CR 030 | | | 6,0 | | | | | | 45,10 | 🕒 |
| CNTH 015 - 080 CR 030 | | | 8,0 | | | | | | 52,70 | 🕒 |
| CNTH 015 - 100 CR 030 | | | 10,0 | | | 52,70 | | | 🕒 | |
| CNTH 015 - 120 CR 030 | | | 12,0 | | | 52,70 | | | 🕒 | |
| CNTH 015 - 160 CR 030 | | | 16,0 | | | 52,70 | | | 🕒 | |
| CNTH 015 - 200 CR 030 | 20,0 | 52,70 | 🕒 | | | | | | | |
| CNTH 015 - 040 CR 050 | 1,5 | 1,50 | 4,0 | 0,50 | 1,45 | 50 | 4 | 2 | 49,90 | 🕒 |
| CNTH 015 - 060 CR 050 | | | 6,0 | | | | | | 37,50 | 🕒 |

🕒 ab Lager lieferbar 🕒 1-2 Wochen für initiale Bevorratung, danach ab Lager lieferbar

VHM-Torusfräser hochpräzise, mit kurzer Schneide, 2-Schneider, ϕ 0,2 - 6,0 mm.

Breite Einsatzempfehlungen von Kupfer bis zu gehärtetem Stahl. Geeignet für Trocken- und Nassbearbeitung. Hohe Präzision und Effizienz.

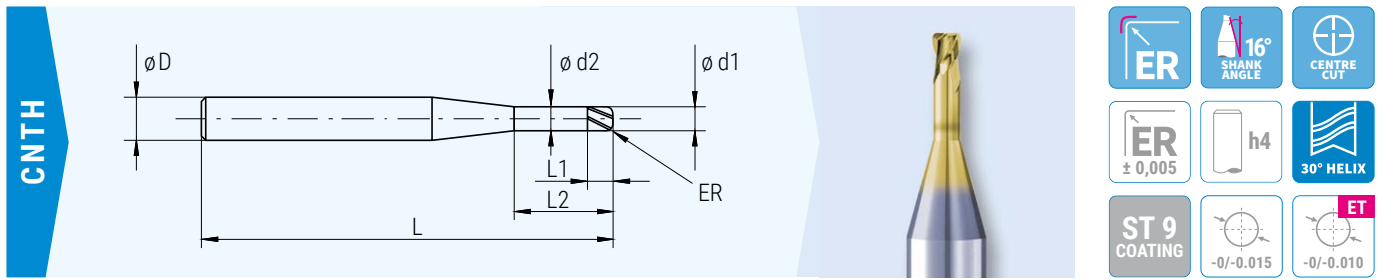


| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--|--|--------------------|--|--|--|
| <math><700</math> N/mm ² | 700- 1100 N/mm ² | 1100- 1300 N/mm ² | 30-45 HRC | 45-55 HRC | 55-60 HRC | 60-65 HRC | 65-70 HRC | INOX | | | CU CuZn Gold PL | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--|--|--------------------|--|--|--|

| Bestellnummer | d1 | L1 | L2 | ER | d2 | L | D | Z | €/ St. | |
|--------------------------|------|-------|------|------|------|----|---|---|--------|---|
| CNTH 015 - 080 CR 050 | 1,5 | 1,50 | 8,0 | 0,50 | 1,45 | 50 | 4 | 2 | 52,70 | ● |
| CNTH 015 - 100 CR 050 | | | 10,0 | | | | | | 52,70 | ● |
| CNTH 015 - 120 CR 050 | | | 12,0 | | | | | | 52,70 | ● |
| CNTH 015 - 160 CR 050 | | | 16,0 | | | | | | 52,70 | ● |
| CNTH 015 - 200 CR 050 | | | 20,0 | | | | | | 52,70 | ● |
| CNTH 020 - 040 CR 005 | 2,0 | 2,00 | 4,0 | 0,05 | 1,92 | 50 | 4 | 2 | 49,90 | ● |
| CNTH 020 - 060 CR 005 | | | 6,0 | | | | | | 49,90 | ● |
| CNTH 020 - 080 CR 005 | | | 8,0 | | | | | | 52,70 | ● |
| CNTH 020 - 100 CR 005 | | | 10,0 | | | | | | 52,70 | ● |
| CNTH 020 - 040 CR 010 | 2,0 | 2,00 | 4,0 | 0,10 | 1,92 | 50 | 4 | 2 | 49,90 | ● |
| CNTH 020 - 040 CR 010 ET | | | 4,0 | | | | | | 59,10 | ● |
| CNTH 020 - 060 CR 010 | | | 6,0 | | | | | | 42,90 | ● |
| CNTH 020 - 060 CR 010 ET | | | 6,0 | | | | | | 56,80 | ● |
| CNTH 020 - 080 CR 010 | | | 8,0 | | | | | | 49,30 | ● |
| CNTH 020 - 080 CR 010 ET | | | 8,0 | | | | | | 59,80 | ● |
| CNTH 020 - 100 CR 010 | | | 10,0 | | | | | | 48,50 | ● |
| CNTH 020 - 100 CR 010 ET | | | 10,0 | | | | | | 59,80 | ● |
| CNTH 020 - 120 CR 010 | | | 12,0 | | | | | | 45,70 | ● |
| CNTH 020 - 120 CR 010 ET | | | 12,0 | | | | | | 59,80 | ● |
| CNTH 020 - 160 CR 010 | | | 16,0 | | | | | | 49,90 | ● |
| CNTH 020 - 200 CR 010 | 20,0 | 49,80 | ● | | | | | | | |
| CNTH 020 - 260 CR 010 | 26,0 | 49,80 | ● | | | | | | | |
| CNTH 020 - 300 CR 010 | 30,0 | 49,80 | ● | | | | | | | |
| CNTH 020 - 040 CR 020 | 2,0 | 2,00 | 4,0 | 0,20 | 1,92 | 50 | 4 | 2 | 42,90 | ● |
| CNTH 020 - 040 CR 020 ET | | | 4,0 | | | | | | 59,80 | ● |
| CNTH 020 - 060 CR 020 | | | 6,0 | | | | | | 42,90 | ● |
| CNTH 020 - 060 CR 020 ET | | | 6,0 | | | | | | 59,80 | ● |
| CNTH 020 - 080 CR 020 | | | 8,0 | | | | | | 45,10 | ● |
| CNTH 020 - 080 CR 020 ET | | | 8,0 | | | | | | 59,80 | ● |
| CNTH 020 - 100 CR 020 | | | 10,0 | | | | | | 45,10 | ● |
| CNTH 020 - 100 CR 020 ET | | | 10,0 | | | | | | 59,80 | ● |
| CNTH 020 - 120 CR 020 | | | 12,0 | | | | | | 45,10 | ● |
| CNTH 020 - 120 CR 020 ET | | | 12,0 | | | | | | 59,80 | ● |
| CNTH 020 - 160 CR 020 | | | 16,0 | | | | | | 49,90 | ● |
| CNTH 020 - 200 CR 020 | | | 20,0 | | | | | | 49,30 | ● |
| CNTH 020 - 260 CR 020 | | | 26,0 | | | | | | 49,30 | ● |
| CNTH 020 - 300 CR 020 | | | 30,0 | | | | | | 49,30 | ● |

● ab Lager lieferbar ● 1-2 Wochen für initiale Bevorratung, danach ab Lager lieferbar

VHM-Torusfräser hochpräzise, mit kurzer Schneide, 2-Schneider, ϕ 0,2 - 6,0 mm.

Breite Einsatzempfehlungen von Kupfer bis zu gehärtetem Stahl. Geeignet für Trocken- und Nassbearbeitung. Hohe Präzision und Effizienz.

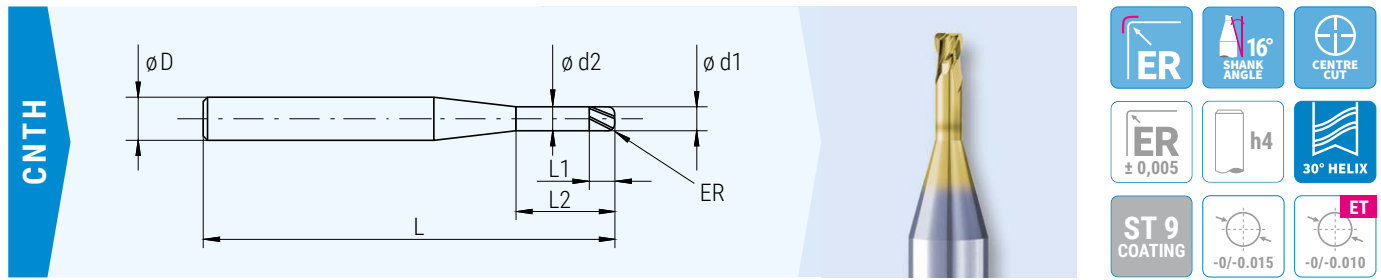


<700 N/mm²
700-1100 N/mm²
1100-1300 N/mm²
30-45 HRC
45-55 HRC
55-60 HRC
60-65 HRC
65-70 HRC
INOX
CU CuZn Gold PL

| Bestellnummer | d1 | L1 | L2 | ER | d2 | L | D | Z | € / St. | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-------|------|------|------|------|-------|---|---------|-----|------|------|----|---|---|-------|---|
| CNTH 020 - 040 CR 030 | 2,0 | 2,00 | 4,0 | 0,30 | 1,92 | 50 | 4 | 2 | 42,90 | ● | | | | | | | |
| CNTH 020 - 040 CR 030 ET | | | 4,0 | | | | | | 59,80 | ⓘ | | | | | | | |
| CNTH 020 - 060 CR 030 | | | 6,0 | | | | | | 42,90 | ● | | | | | | | |
| CNTH 020 - 060 CR 030 ET | | | 6,0 | | | | | | 59,80 | ⓘ | | | | | | | |
| CNTH 020 - 080 CR 030 | | | 8,0 | | | | | | 45,10 | ● | | | | | | | |
| CNTH 020 - 080 CR 030 ET | | | 8,0 | | | | | | 59,80 | ⓘ | | | | | | | |
| CNTH 020 - 100 CR 030 | | | 10,0 | | | | | | 45,10 | ● | | | | | | | |
| CNTH 020 - 100 CR 030 ET | | | 10,0 | | | | | | 59,80 | ⓘ | | | | | | | |
| CNTH 020 - 120 CR 030 | | | 12,0 | | | | | | 48,90 | ⓘ | | | | | | | |
| CNTH 020 - 120 CR 030 ET | | | 12,0 | | | | | | 59,30 | ⓘ | | | | | | | |
| CNTH 020 - 160 CR 030 | | | 16,0 | | | | | | 49,90 | ● | | | | | | | |
| CNTH 020 - 200 CR 030 | | | 20,0 | | | | | | 51,10 | ⓘ | | | | | | | |
| CNTH 020 - 260 CR 030 | | | 26,0 | | | | | | 51,10 | ⓘ | | | | | | | |
| CNTH 020 - 300 CR 030 | | | 30,0 | | | | | | 51,10 | ⓘ | | | | | | | |
| CNTH 020 - 040 CR 050 | | | 2,0 | | | | | | 2,00 | 4,0 | 0,50 | 1,92 | 50 | 4 | 2 | 48,50 | ⓘ |
| CNTH 020 - 040 CR 050 ET | | | | | | | | | | 4,0 | | | | | | 59,90 | ⓘ |
| CNTH 020 - 060 CR 050 | 6,0 | 45,70 | | ⓘ | | | | | | | | | | | | | |
| CNTH 020 - 060 CR 050 ET | 6,0 | 57,80 | | ⓘ | | | | | | | | | | | | | |
| CNTH 020 - 080 CR 050 | 8,0 | 49,30 | | ⓘ | | | | | | | | | | | | | |
| CNTH 020 - 080 CR 050 ET | 8,0 | 63,40 | | ⓘ | | | | | | | | | | | | | |
| CNTH 020 - 100 CR 050 | 10,0 | 49,30 | | ⓘ | | | | | | | | | | | | | |
| CNTH 020 - 100 CR 050 ET | 10,0 | 62,90 | | ⓘ | | | | | | | | | | | | | |
| CNTH 020 - 120 CR 050 | 12,0 | 47,10 | | ⓘ | | | | | | | | | | | | | |
| CNTH 020 - 120 CR 050 ET | 12,0 | 62,90 | | ⓘ | | | | | | | | | | | | | |
| CNTH 020 - 160 CR 050 | 16,0 | 44,90 | | ⓘ | | | | | | | | | | | | | |
| CNTH 020 - 200 CR 050 | 20,0 | 48,50 | | ⓘ | | | | | | | | | | | | | |
| CNTH 020 - 260 CR 050 | 26,0 | 53,80 | | ⓘ | | | | | | | | | | | | | |
| CNTH 020 - 300 CR 050 | 30,0 | 53,80 | | ⓘ | | | | | | | | | | | | | |
| CNTH 025 - 100 CR 010 | 2,5 | 2,50 | | 10,0 | 0,10 | 2,42 | 50 | 4 | | 2 | | | | | | 56,30 | ⓘ |
| CNTH 025 - 200 CR 010 | | | | 20,0 | | | 60 | | | | | | | | | 58,10 | ⓘ |
| CNTH 025 - 300 CR 010 | | | 30,0 | 70 | | | 59,80 | | ⓘ | | | | | | | | |
| CNTH 025 - 100 CR 020 | 2,5 | 2,50 | 10,0 | 0,20 | 2,42 | 50 | 4 | 2 | 49,90 | ● | | | | | | | |
| CNTH 025 - 200 CR 020 | | | 20,0 | | | 60 | | | 51,20 | ● | | | | | | | |
| CNTH 025 - 300 CR 020 | | | 30,0 | | | 70 | | | 52,90 | ⓘ | | | | | | | |
| CNTH 025 - 100 CR 030 | 2,5 | 2,50 | 10,0 | 0,30 | 2,42 | 50 | 4 | 2 | 50,00 | ⓘ | | | | | | | |
| CNTH 025 - 200 CR 030 | | | 20,0 | | | 60 | | | 51,30 | ⓘ | | | | | | | |
| CNTH 025 - 300 CR 030 | | | 30,0 | | | 70 | | | 52,90 | ⓘ | | | | | | | |

● ab Lager lieferbar ⓘ 1-2 Wochen für initiale Bevorratung, danach ab Lager lieferbar

VHM-Torusfräser hochpräzise, mit kurzer Schneide, 2-Schneider, ϕ 0,2 - 6,0 mm.

Breite Einsatzempfehlungen von Kupfer bis zu gehärtetem Stahl. Geeignet für Trocken- und Nassbearbeitung. Hohe Präzision und Effizienz.

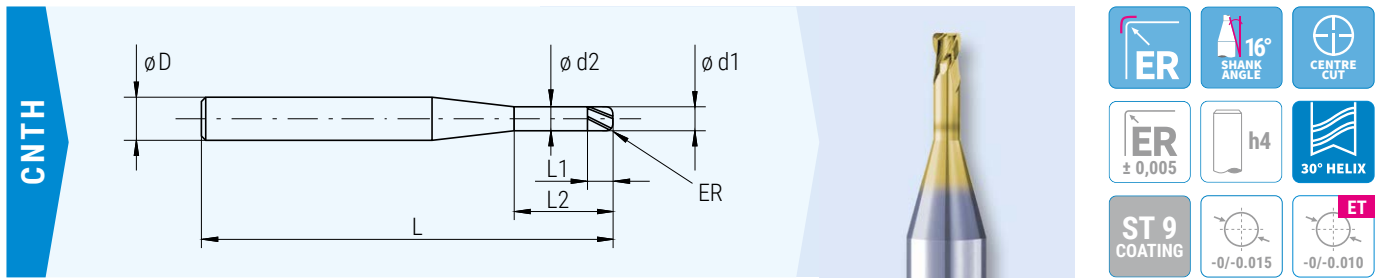


| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--|--|--------------------|--|--|--|
| <math><700</math> N/mm ² | 700- 1100 N/mm ² | 1100- 1300 N/mm ² | 30-45 HRC | 45-55 HRC | 55-60 HRC | 60-65 HRC | 65-70 HRC | INOX | | | CU CuZn Gold PL | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--|--|--------------------|--|--|--|

| Bestellnummer | d1 | L1 | L2 | ER | d2 | L | D | Z | €/St. | |
|--------------------------|-----|------|------|------|------|----|---|---|-------|---|
| CNTH 025 - 100 CR 050 | | | 10,0 | | | 50 | | | 49,80 | ● |
| CNTH 025 - 200 CR 050 | 2,5 | 2,50 | 20,0 | 0,50 | 2,42 | 60 | 4 | 2 | 51,60 | ● |
| CNTH 025 - 300 CR 050 | | | 30,0 | | | 70 | | | 52,90 | ● |
| CNTH 030 - 060 CR 010 | | | 6,0 | | | 55 | | | 47,00 | ● |
| CNTH 030 - 060 CR 010 ET | | | 6,0 | | | 55 | | | 58,90 | ● |
| CNTH 030 - 120 CR 010 | | | 12,0 | | | | | | 47,50 | ● |
| CNTH 030 - 160 CR 010 | | | 16,0 | | | | | | 47,50 | ● |
| CNTH 030 - 160 CR 010 ET | | | 16,0 | | | | | | 59,90 | ● |
| CNTH 030 - 180 CR 010 | 3,0 | 3,00 | 18,0 | 0,10 | 2,92 | 60 | 6 | 2 | 58,10 | ● |
| CNTH 030 - 200 CR 010 | | | 20,0 | | | | | | 58,10 | ● |
| CNTH 030 - 260 CR 010 | | | 26,0 | | | 70 | | | 58,10 | ● |
| CNTH 030 - 300 CR 010 | | | 30,0 | | | | | | 58,10 | ● |
| CNTH 030 - 360 CR 010 | | | 36,0 | | | 80 | | | 71,70 | ● |
| CNTH 030 - 060 CR 020 | | | 6,0 | | | | | | 43,50 | ● |
| CNTH 030 - 060 CR 020 ET | | | 6,0 | | | 55 | | | 55,60 | ● |
| CNTH 030 - 120 CR 020 | | | 12,0 | | | | | | 47,80 | ● |
| CNTH 030 - 160 CR 020 | | | 16,0 | | | | | | 47,80 | ● |
| CNTH 030 - 160 CR 020 ET | | | 16,0 | | | | | | 59,80 | ● |
| CNTH 030 - 180 CR 020 | 3,0 | 3,00 | 18,0 | 0,20 | 2,92 | 60 | 6 | 2 | 59,60 | ● |
| CNTH 030 - 200 CR 020 | | | 20,0 | | | | | | 55,80 | ● |
| CNTH 030 - 260 CR 020 | | | 26,0 | | | 70 | | | 58,80 | ● |
| CNTH 030 - 300 CR 020 | | | 30,0 | | | | | | 62,50 | ● |
| CNTH 030 - 360 CR 020 | | | 36,0 | | | 80 | | | 77,10 | ● |
| CNTH 030 - 060 CR 030 | | | 6,0 | | | | | | 43,50 | ● |
| CNTH 030 - 060 CR 030 ET | | | 6,0 | | | 55 | | | 55,60 | ● |
| CNTH 030 - 120 CR 030 | | | 12,0 | | | | | | 47,80 | ● |
| CNTH 030 - 160 CR 030 | | | 16,0 | | | | | | 50,20 | ● |
| CNTH 030 - 160 CR 030 ET | | | 16,0 | | | | | | 62,40 | ● |
| CNTH 030 - 180 CR 030 | 3,0 | 3,00 | 18,0 | 0,30 | 2,92 | 60 | 6 | 2 | 61,10 | ● |
| CNTH 030 - 200 CR 030 | | | 20,0 | | | | | | 55,80 | ● |
| CNTH 030 - 260 CR 030 | | | 26,0 | | | 70 | | | 49,20 | ● |
| CNTH 030 - 300 CR 030 | | | 30,0 | | | | | | 62,50 | ● |
| CNTH 030 - 360 CR 030 | | | 36,0 | | | 80 | | | 77,10 | ● |
| CNTH 030 - 060 CR 050 | | | 6,0 | | | | | | 41,20 | ● |
| CNTH 030 - 060 CR 050 ET | 3,0 | 3,00 | 6,0 | 0,50 | 2,92 | 55 | 6 | 2 | 57,80 | ● |
| CNTH 030 - 120 CR 050 | | | 12,0 | | | | | | 53,60 | ● |

● ab Lager lieferbar ● 1-2 Wochen für initiale Bevorratung, danach ab Lager lieferbar

VHM-Torusfräser hochpräzise, mit kurzer Schneide, 2-Schneider, ϕ 0,2 - 6,0 mm.

Breite Einsatzempfehlungen von Kupfer bis zu gehärtetem Stahl. Geeignet für Trocken- und Nassbearbeitung. Hohe Präzision und Effizienz.

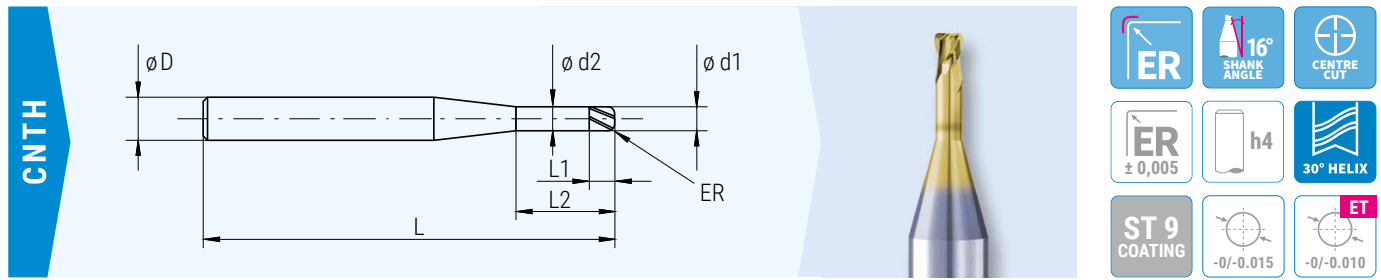


<700 N/mm²
700-1100 N/mm²
1100-1300 N/mm²
30-45 HRC
45-55 HRC
55-60 HRC
60-65 HRC
65-70 HRC
INOX
CU CuZn Gold PL

| Bestellnummer | d1 | L1 | L2 | ER | d2 | L | D | Z | € / St. | |
|--------------------------|------|--------|------|------|------|----|---|---|---------|---|
| CNTH 030 - 160 CR 050 | 3,0 | 3,00 | 16,0 | 0,50 | 2,92 | 60 | 6 | 2 | 62,50 | ● |
| CNTH 030 - 160 CR 050 ET | | | 16,0 | | | | | | 75,30 | ● |
| CNTH 030 - 180 CR 050 | | | 18,0 | | | | | | 62,50 | ● |
| CNTH 030 - 200 CR 050 | | | 20,0 | | | | | | 62,50 | ● |
| CNTH 030 - 260 CR 050 | | | 26,0 | | | | | | 62,50 | ● |
| CNTH 030 - 300 CR 050 | | | 30,0 | | | | | | 62,50 | ● |
| CNTH 030 - 360 CR 050 | | | 36,0 | | | | | | 77,10 | ● |
| CNTH 030 - 060 CR 100 | 3,0 | 3,00 | 6,0 | 1,00 | 2,92 | 60 | 6 | 2 | 47,00 | ● |
| CNTH 030 - 060 CR 100 ET | | | 6,0 | | | | | | 57,80 | ● |
| CNTH 030 - 120 CR 100 | | | 12,0 | | | | | | 58,60 | ● |
| CNTH 030 - 160 CR 100 | | | 16,0 | | | | | | 66,90 | ● |
| CNTH 030 - 160 CR 100 ET | | | 16,0 | | | | | | 75,30 | ● |
| CNTH 030 - 180 CR 100 | | | 18,0 | | | | | | 65,40 | ● |
| CNTH 030 - 200 CR 100 | | | 20,0 | | | | | | 65,40 | ● |
| CNTH 030 - 260 CR 100 | | | 26,0 | | | | | | 65,40 | ● |
| CNTH 030 - 300 CR 100 | | | 30,0 | | | | | | 65,40 | ● |
| CNTH 030 - 360 CR 100 | | | 36,0 | | | | | | 77,10 | ● |
| CNTH 040 - 080 CR 010 | 4,0 | 4,00 | 8,0 | 0,10 | 3,82 | 65 | 6 | 2 | 49,80 | ● |
| CNTH 040 - 080 CR 010 ET | | | 8,0 | | | | | | 59,80 | ● |
| CNTH 040 - 120 CR 010 | | | 12,0 | | | | | | 47,10 | ● |
| CNTH 040 - 160 CR 010 | | | 16,0 | | | | | | 59,40 | ● |
| CNTH 040 - 200 CR 010 | | | 20,0 | | | | | | 58,80 | ● |
| CNTH 040 - 200 CR 010 ET | | | 20,0 | | | | | | 69,80 | ● |
| CNTH 040 - 240 CR 010 | | | 24,0 | | | | | | 67,90 | ● |
| CNTH 040 - 320 CR 010 | | | 32,0 | | | | | | 67,90 | ● |
| CNTH 040 - 480 CR 010 | 48,0 | 108,80 | ● | | | | | | | |
| CNTH 040 - 080 CR 020 | 4,0 | 4,00 | 8,0 | 0,20 | 3,82 | 65 | 6 | 2 | 49,80 | ● |
| CNTH 040 - 080 CR 020 ET | | | 8,0 | | | | | | 59,80 | ● |
| CNTH 040 - 120 CR 020 | | | 12,0 | | | | | | 47,10 | ● |
| CNTH 040 - 160 CR 020 | | | 16,0 | | | | | | 58,80 | ● |
| CNTH 040 - 200 CR 020 | | | 20,0 | | | | | | 67,90 | ● |
| CNTH 040 - 200 CR 020 ET | | | 20,0 | | | | | | 83,60 | ● |
| CNTH 040 - 240 CR 020 | | | 24,0 | | | | | | 58,80 | ● |
| CNTH 040 - 320 CR 020 | | | 32,0 | | | | | | 76,60 | ● |
| CNTH 040 - 480 CR 020 | | | 48,0 | | | | | | 122,80 | ● |

● ab Lager lieferbar ● 1-2 Wochen für initiale Bevorratung, danach ab Lager lieferbar

VHM-Torusfräser hochpräzise, mit kurzer Schneide, 2-Schneider, ϕ 0,2 - 6,0 mm.

Breite Einsatzempfehlungen von Kupfer bis zu gehärtetem Stahl. Geeignet für Trocken- und Nassbearbeitung. Hohe Präzision und Effizienz.

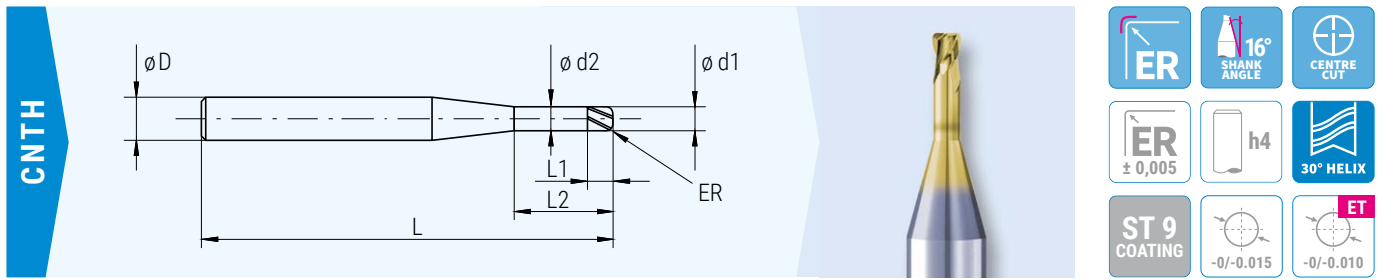


| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--|--|--------------------|--|--|--|
| <math><700</math> N/mm ² | 700- 1100 N/mm ² | 1100- 1300 N/mm ² | 30-45 HRC | 45-55 HRC | 55-60 HRC | 60-65 HRC | 65-70 HRC | INOX | | | CU CuZn Gold PL | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--|--|--------------------|--|--|--|

| Bestellnummer | d1 | L1 | L2 | ER | d2 | L | D | Z | €/ St. | |
|--------------------------|-----|------|------|------|------|-----|---|---|--------|---|
| CNTH 040 - 080 CR 030 | | | 8,0 | | | | | | 59,10 | ● |
| CNTH 040 - 080 CR 030 ET | | | 8,0 | | | | | | 72,80 | ● |
| CNTH 040 - 120 CR 030 | | | 12,0 | | | 65 | | | 59,80 | ● |
| CNTH 040 - 160 CR 030 | | | 16,0 | | | | | | 58,20 | ● |
| CNTH 040 - 200 CR 030 | 4,0 | 4,00 | 20,0 | 0,30 | 3,82 | | 6 | 2 | 54,20 | ● |
| CNTH 040 - 200 CR 030 ET | | | 20,0 | | | | | | 79,60 | ● |
| CNTH 040 - 240 CR 030 | | | 24,0 | | | 70 | | | 74,30 | ● |
| CNTH 040 - 320 CR 030 | | | 32,0 | | | 80 | | | 74,30 | ● |
| CNTH 040 - 480 CR 030 | | | 48,0 | | | 100 | | | 108,80 | ● |
| CNTH 040 - 080 CR 050 | | | 8,0 | | | | | | 52,40 | ● |
| CNTH 040 - 080 CR 050 ET | | | 8,0 | | | | | | 64,50 | ● |
| CNTH 040 - 120 CR 050 | | | 12,0 | | | 65 | | | 53,00 | ● |
| CNTH 040 - 160 CR 050 | | | 16,0 | | | | | | 62,40 | ● |
| CNTH 040 - 200 CR 050 | 4,0 | 4,00 | 20,0 | 0,50 | 3,82 | | 6 | 2 | 56,40 | ● |
| CNTH 040 - 200 CR 050 ET | | | 20,0 | | | | | | 83,60 | ● |
| CNTH 040 - 240 CR 050 | | | 24,0 | | | 70 | | | 59,00 | ● |
| CNTH 040 - 320 CR 050 | | | 32,0 | | | 80 | | | 67,90 | ● |
| CNTH 040 - 480 CR 050 | | | 48,0 | | | 100 | | | 108,80 | ● |
| CNTH 040 - 080 CR 100 | | | 8,0 | | | 65 | | | 52,40 | ● |
| CNTH 040 - 080 CR 100 ET | | | 8,0 | | | 65 | | | 64,50 | ● |
| CNTH 040 - 120 CR 100 | | | 12,0 | | | 65 | | | 53,00 | ● |
| CNTH 040 - 160 CR 100 | | | 16,0 | | | 65 | | | 62,40 | ● |
| CNTH 040 - 200 CR 100 | 4,0 | 4,00 | 20,0 | 1,00 | 3,82 | 65 | 6 | 2 | 60,60 | ● |
| CNTH 040 - 200 CR 100 ET | | | 20,0 | | | 65 | | | 79,60 | ● |
| CNTH 040 - 240 CR 100 | | | 24,0 | | | 70 | | | 67,90 | ● |
| CNTH 040 - 320 CR 100 | | | 32,0 | | | 80 | | | 67,90 | ● |
| CNTH 040 - 480 CR 100 | | | 48,0 | | | 100 | | | 103,60 | ● |
| CNTH 050 - 200 CR 020 | 5,0 | 5,00 | 20,0 | 0,20 | 4,82 | 70 | 6 | 2 | 89,50 | ● |
| CNTH 050 - 400 CR 020 | | | 40,0 | | | 90 | | | 110,50 | ● |
| CNTH 050 - 200 CR 030 | 5,0 | 5,00 | 20,0 | 0,30 | 4,82 | 70 | 6 | 2 | 86,80 | ● |
| CNTH 050 - 400 CR 030 | | | 40,0 | | | 90 | | | 108,80 | ● |
| CNTH 050 - 200 CR 050 | 5,0 | 5,00 | 20,0 | 0,50 | 4,82 | 70 | 6 | 2 | 86,80 | ● |
| CNTH 050 - 400 CR 050 | | | 40,0 | | | 90 | | | 108,80 | ● |
| CNTH 050 - 200 CR 100 | 5,0 | 5,00 | 20,0 | 1,00 | 4,82 | 70 | 6 | 2 | 86,80 | ● |
| CNTH 050 - 400 CR 100 | | | 40,0 | | | 90 | | | 108,80 | ● |

● ab Lager lieferbar ● 1-2 Wochen für initiale Bevorratung, danach ab Lager lieferbar

VHM-Torusfräser CNTH hochpräzise, mit kurzer Schneide, 2-Schneider, ϕ 0,2 - 6,0 mm.

Breite Einsatzempfehlungen von Kupfer bis zu gehärtetem Stahl. Geeignet für Trocken- und Nassbearbeitung. Hohe Präzision und Effizienz.

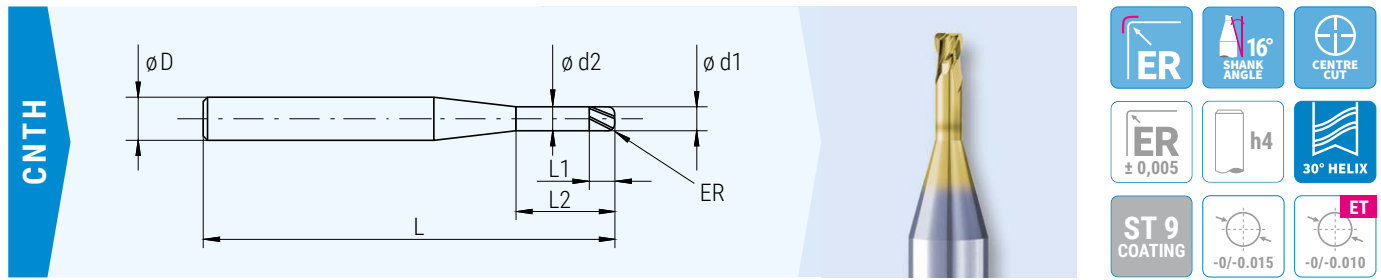

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|--|-----------------|--|--|--|
| <700 N/mm ² | 700-1100 N/mm ² | 1100-1300 N/mm ² | 30-45 HRC | 45-55 HRC | 55-60 HRC | 60-65 HRC | 65-70 HRC | INOX | | | CU CuZn Gold PL | | | |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|--|-----------------|--|--|--|

| Bestellnummer | d1 | L1 | L2 | ER | d2 | L | D | Z | € / St. | |
|--------------------------|-----|------|------|------|------|----|---|---|---------|---|
| CNTH 060 - 120 CR 010 | 6,0 | 6,00 | 12,0 | 0,10 | 5,82 | 65 | 6 | 2 | 72,00 | ● |
| CNTH 060 - 120 CR 010 ET | | | 12,0 | | | | | | 101,40 | ● |
| CNTH 060 - 200 CR 010 | | | 20,0 | | | | | | 86,80 | ● |
| CNTH 060 - 300 CR 010 | | | 30,0 | | | | | | 112,20 | ● |
| CNTH 060 - 300 CR 010 ET | | | 30,0 | | | | | | 138,00 | ● |
| CNTH 060 - 600 CR 010 | | | 60,0 | | | | | | 136,40 | ● |
| CNTH 060 - 120 CR 020 | 6,0 | 6,00 | 12,0 | 0,20 | 5,82 | 65 | 6 | 2 | 89,50 | ● |
| CNTH 060 - 120 CR 020 ET | | | 12,0 | | | | | | 99,40 | ● |
| CNTH 060 - 200 CR 020 | | | 20,0 | | | | | | 89,50 | ● |
| CNTH 060 - 300 CR 020 | | | 30,0 | | | | | | 99,50 | ● |
| CNTH 060 - 300 CR 020 ET | | | 30,0 | | | | | | 131,40 | ● |
| CNTH 060 - 600 CR 020 | | | 60,0 | | | | | | 129,90 | ● |
| CNTH 060 - 120 CR 030 | 6,0 | 6,00 | 12,0 | 0,30 | 5,82 | 65 | 6 | 2 | 68,90 | ● |
| CNTH 060 - 120 CR 030 ET | | | 12,0 | | | | | | 101,40 | ● |
| CNTH 060 - 200 CR 030 | | | 20,0 | | | | | | 68,90 | ● |
| CNTH 060 - 300 CR 030 | | | 30,0 | | | | | | 93,40 | ● |
| CNTH 060 - 300 CR 030 ET | | | 30,0 | | | | | | 131,40 | ● |
| CNTH 060 - 600 CR 030 | | | 60,0 | | | | | | 129,90 | ● |
| CNTH 060 - 120 CR 050 | 6,0 | 6,00 | 12,0 | 0,50 | 5,82 | 65 | 6 | 2 | 72,60 | ● |
| CNTH 060 - 120 CR 050 ET | | | 12,0 | | | | | | 84,90 | ● |
| CNTH 060 - 200 CR 050 | | | 20,0 | | | | | | 72,60 | ● |
| CNTH 060 - 300 CR 050 | | | 30,0 | | | | | | 92,60 | ● |
| CNTH 060 - 300 CR 050 ET | | | 30,0 | | | | | | 104,00 | ● |
| CNTH 060 - 600 CR 050 | | | 60,0 | | | | | | 136,40 | ● |
| CNTH 060 - 120 CR 100 | 6,0 | 6,00 | 12,0 | 1,00 | 5,82 | 65 | 6 | 2 | 72,00 | ● |
| CNTH 060 - 120 CR 100 ET | | | 12,0 | | | | | | 106,50 | ● |
| CNTH 060 - 200 CR 100 | | | 20,0 | | | | | | 86,80 | ● |
| CNTH 060 - 300 CR 100 | | | 30,0 | | | | | | 112,20 | ● |
| CNTH 060 - 300 CR 100 ET | | | 30,0 | | | | | | 138,00 | ● |
| CNTH 060 - 600 CR 100 | | | 60,0 | | | | | | 121,70 | ● |

● ab Lager lieferbar ● 1-2 Wochen für initiale Bevorratung, danach ab Lager lieferbar


schreurs-tools GmbH

Präzisionswerkzeuge


Siemensstr. 32


D-71394 Kernen im Remstal

GERMANY

 +49 (0) 7151 / 958 99 - 0

 +49 (0) 7151 / 958 99 - 40

 info@schreurs-tools.de

 www.schreurs-tools.de